

S2255RT/S2755RT

PLATE-FORME CISEAUX TOUT TERRAIN ÉTROIT



- Ciseau compacts thermique tout terrain
- Performance excellente tout terrain
- Facile a utiliser
- Extension coulissante pour déport supplémentaire
- Idéale pour travailler à l'extérieur dans des endroits étroits

snorkel
www.snorkellifts.com

PLATE-FORME CISEAUX TOUT TERRAIN ÉTROIT **S2255RT/ S2755RT**



DIMENSIONS	S2255RT	S2755RT
Hauteur de travail	8,5 m	10,1 m
Hauteur max. sous plancher (A)	6,5 m	8,1 m
Longueur plateforme	1,4 m x 2,73 m	1,4 m x 2,73 m
Longueur plateforme extension sortie	1,4 m x 3,93 m	1,4 m x 3,93 m
Extension plateforme	1,2 m	1,2 m
Largeur (B)	1,45 m	1,45 m
Longueur hors-tout (C)	3,3 m	3,3 m
Hauteur repliée (D)	2,35 m	2,35 m
Hauteur minimale (gande - corps pliés)	2,0 m	2,13 m
Garde au sol	260 mm	260 mm

PERFORMANCES	S2255RT	S2755RT
Capacité de charge max.	420 kg	300 kg
Translation possible a hauteur max.	6,5 m	7,7 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	5,2 km/h	5,2 km/h
Vitesse max. bras en élévation	0,66 km/h	0,5 km/h
Temps d'élévation/descente	26/30 sec	26/30 sec
Franchissement	35%	35%
Pente maximale ratratable sur stabilisateur avant - arriere	6°	6°
Pente maximale ratratable sur stabilisateur droit - gauche	10°	10°
Rayon de braquage intérieur	2,5 m	2,5 m
Rayon de braquage extérieur	4,75 m	4,75 m
Pneus	23 x 8,9 - 12 non marquant	
Commande	proportionnelle	
Traction	hydraulique 4WD	

MOTORISATION	S2255RT	S2755RT
Motorisation	Moteur Diesel Kubota	
Options d'alimentation	bi-énergie	

POIDS	S2255RT	S2755RT
Poids à vide	2 410 kg	2 750 kg

RAYON DE BRAQUAGE

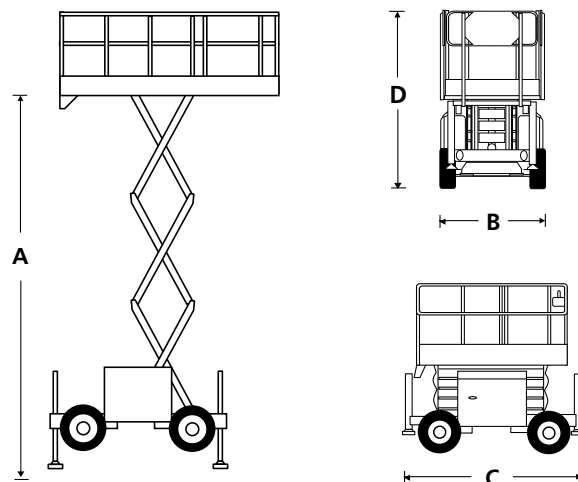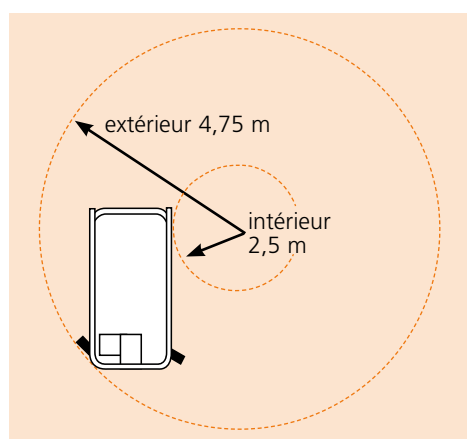

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- 4 roues motrices
- 4 stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique
- Rallonge de plate-forme coulissante
- Pneus haute adhérence non marquant
- Commandes proportionnelles
- Alimentation embarquée
- Alarme de déplacement
- Alarme de descente
- Valve d'abaissement manuel
- Feu jaune clignotant
- Essieu articulé
- Compteur horaire
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification ANSI

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Patins nylon (4)
- Huile biodégradable
- Kit à froid (chauffe-bloc + pre chauffage de la batterie)
- Conformité ANZ
- Conformité CE

snorkel www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com