

S3215E/S3219E

PLATE-FORME CISEAUX




- Élévateurs à ciseaux électriques automoteurs
- Compacts et agiles
- Extensions coulissantes pour une meilleure portée
- Passe à travers les portes standard
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

PLATE-FORME CISEAUX

S3215E/S3219E

DIMENSIONS	S3215E	S3219E
Hauteur de travail	6,6 m	7,79 m
Hauteur max. sous plancher (A)	4,6 m	5,79 m
Longueur plateforme	0,72 m x 1,62 m	0,72 m x 1,62 m
Longueur plateforme extension sortie	0,72 m x 2,53 m	0,72 m x 2,53 m
Extension plateforme	0,91 m	0,91 m
Largeur (D)	0,81 m	0,81 m
Longueur hors-tout (avec marche) (C)	1,79 m	1,79 m
Longueur hors-tout (sans marche)	1,74 m	1,74 m
Hauteur repliée (B)	2,02 m	2,11 m
Garde au sol repliés	66 mm	66 mm
Garde au sol dépliés	19 mm	19 mm

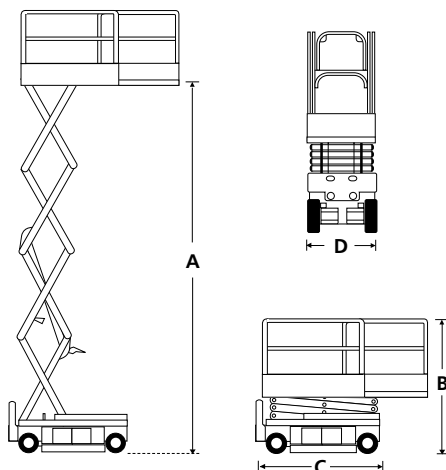


PERFORMANCES		
Capacité de charge max.	273 kg	250 kg
Translation possible à hauteur max.	4,6 m	5,79 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	3,2 km/h	3,2 km/h
Vitesse max. bras en extension	0,6 km/h	0,6 km/h
Temps d'élévation descente	20/36 s	20/36 s
Franchissement	25%	25%
Rayon de braquage intérieur	0,1 m	0,1 m
Rayon de braquage extérieur	1,63 m	1,63 m
Pneus	12 x 4 non-marquants	
Commande	proportionnelle	
Traction	électrique hydraulique 2WD	

MOTORISATION	
Motorisation	24V DC batterie électrique
Chargeur	90 - 240V, 25 A

POIDS		
Poids à vide	1 227 kg	1 315 kg

RAYON DE BRAQUAGE

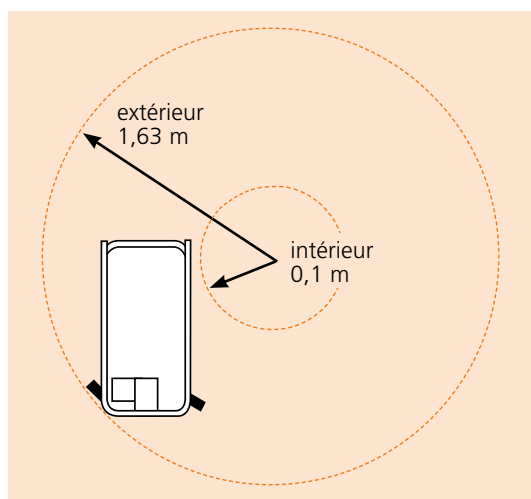

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Rallonge de plate-forme coulissante avec double verrouillage
- Pneus non marquants
- Plateaux pivotant pour la maintenance
- Portes d'accès battantes
- Alarme de descente
- Alarme de déplacement
- Interrupteur à clé
- Peut transporter 2 personnes en intérieur
- Commande de chargement mobile
- Peut transporter 1 personne en extérieur
- Commandes proportionnelles, y compris la descente
- Alimentation embarquée
- Compteur horaire et écran du système de diagnostic embarqué
- Chargeur de batterie intégré
- Témoin de charge de la batterie
- Points grue et chariot élévateur
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Plaques à galets des ciseaux (jeu de 2)
- Certification ANSI

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Gyrophare orange
- Onduleur 110V AC 800W
- Huile biodégradable
- Emballage pour transport aérien
- Panier avec prise d'air compris
- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Système de surcharge de la plate-forme
- Conformité CSA

snorkel

www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160
 St. Joseph, MO 64502-1160, USA
 Tel: 1 (785) 989-3000
 Toll-free: 1 (800) 255-0317
 Fax: 1 (785) 989-3070
 Email: sales.usa@snorkellifts.com