

S3215E/S3219E

ELEVADORES DE TIJERA DE LOSA ELÉCTRICA



- Mini Plataforma de tijera eléctrica autopulsada
- Compacta y ágil
- Pasa a través de puertas estándar
- Plataforma ligera para suelos con restricciones de peso
- Manejo fácil y de mantenimiento simple

 **snorkel**

ELEVADORES DE TIJERA DE LOSA ELECTRICA

S3215E/S3219E



DIMENSIONES	S3215E	S3219E
Altura máx. de trabajo	6.6m	7.79m
Altura máx. de plataforma (A)	4.6m	5.79m
Dimensiones plataforma (recogida)	0.72m x 1.62m	0.72m x 1.62m
Dimensiones plataforma (extendida)	0.72m x 2.53m	0.72m x 2.53m
Longitud extensión	0.91m	0.91m
Longitud total (con escalón) (C)	1.79m	1.79m
Longitud total (sin escalón)	1.74m	1.74m
Ancho total (D)	0.81m	0.81m
Altura recogida (B)	2.02m	2.11m
Altura libre al suelo (recogida)	66mm	66mm
Altura libre al suelo (elevada)	19mm	19mm

PRESTACIONES	S3215E	S3219E
Carga máx. admisible (CMA)	272kg	250kg
Maniobrable hasta	4.6m	5.79m
Max. velocidad de viento admisible (1 persona en plataforma)	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	3.2km/h	3.2km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.6km/h	0.6km/h
Tiempos de ascenso/descenso	20/36 seg	20/36 seg
Pendiente superable	25%	25%
Radio de giro interior	0.1m	0.1m
Radio de giro exterior	1.63m	1.63m
Ruedas	12 x 4 Macizas, no marcantes	
Controles	proporcional	
Sistema de tracción	Tracción a las 2 ruedas	

PROPULSION	S3215E	S3219E
Fuente de alimentación	24V DC baterías	
Cargador	90 - 240V, 25 amp	

PESO	S3215E	S3219E
Peso	1,227kg	1,315kg

RADIO DE GIRO

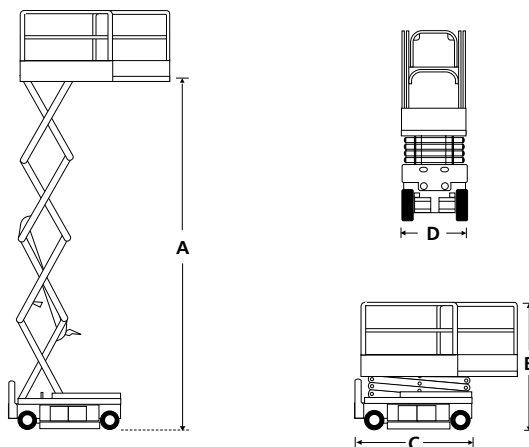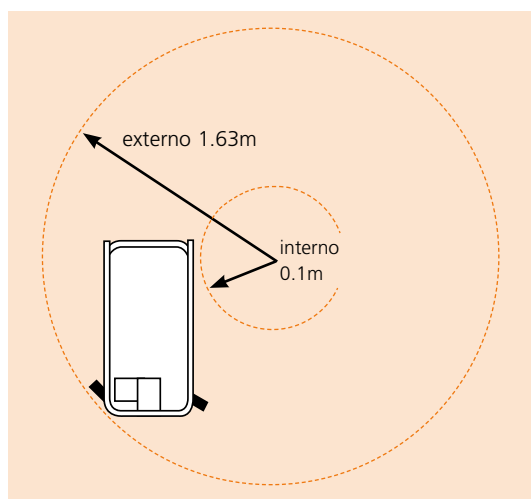

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Extensión de plataforma con bloqueos dobles
- Neumáticos no marcantes
- Bandejas de servicio extraíbles
- Puertas de entrada tipo vaivén
- Alarma de descenso
- Alarma de movimiento
- Interruptor de llave
- Capacidad uso interior: 2 personas
- Capacidad uso exterior: 1 persona
- Control de carga colgante
- Controles proporcionales, incluyendo descenso
- Línea eléctrica a la plataforma
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Cargador de baterías integrado
- Indicador de estado de batería
- Placas de deslizamiento de tijeras (set de 2)
- Puntos para grúa y carretilla elevadora
- Punto para fijación de amarres doble
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Luz ámbar intermitente
- 110V AC 800W inversor
- Toma de aire en plataforma
- Paquete de protección para avión
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Sistema de sobrecarga de plataforma
- Sistema secundario de protección Snorkel Guard™
- Conforme a las normas CSA

snorkel

www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com