

TM12E/TM16E

ELEVADORES DE MÁSTIL TELESCÓPICOS ELÉCTRICOS



- Elevadores de mástil telescópicos eléctricos líderes en el sector
- Versátil, robusto y simple de manejar
- Pasa a través de puertas de tamaño estándar
- Extensión de platform de 0.5m
- Ideal para aplicaciones de construcción y mantenimiento

snorkel
www.snorkellifts.com

ELEVADORES DE MÁSTIL TELESCÓPICOS ELÉCTRICOS

TM12E/TM16E



DIMENSIONES	TM12E	TM16E
Altura máx. de trabajo	5.65m	6.87m
Altura máx. de plataforma (A)	3.65m	4.87m
Dimensiones plataforma (recogida)	0.68m x 0.99m	0.68m x 0.99m
Dimensiones plataforma (extendido) (E)	0.68m x 1.5m	0.68m x 1.5m
Longitud de plataforma extendida	0.5m	0.5m
Ancho total (B)	0.76m	0.76m
Longitud total (D)	1.37m	1.37m
Altura recogida (C)	1.67m	1.98m
Altura libre al suelo	76mm	76mm

PRESTACIONES		
Carga máx. admisible (CMA)	227kg	227kg
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s	0m/s
Maniobrable hasta	3.65m	4.87m
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	4.0km/h	4.0km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.6km/h	0.6km/h
Tiempos de ascenso/descenso	12.5/10.5 seg	12.5/10.5 seg
Pendiente superable	25%	25%
Pendiente máx. para funcionamiento, eje transversal	2°	1.5°
Pendiente máx. para funcionamiento, eje longitudinal	2°	1.5°
Radio de giro interior	0m	0m
Radio de giro exterior	1.4m	1.4m
Ruedas	323 mm. diámetro macizas, no marcantes	
Freno	Ruedas traseras, accionamiento de muelle, liberación hidráulica con sistema manual de invalidación	
Sistema de tracción	2 motores DC	
Controles	proporcionales	

PROPULSION		
Fuente de alimentación	24V 220 Ah baterías	
Cargador de baterías	20 amp	20 amp

PESO		
Peso	840kg	1,105kg

RADIO DE GIRO

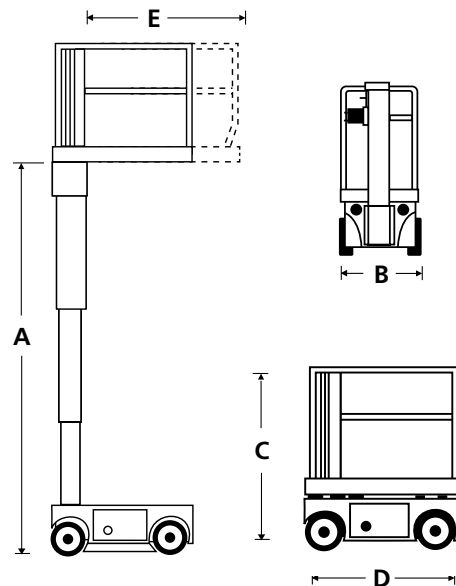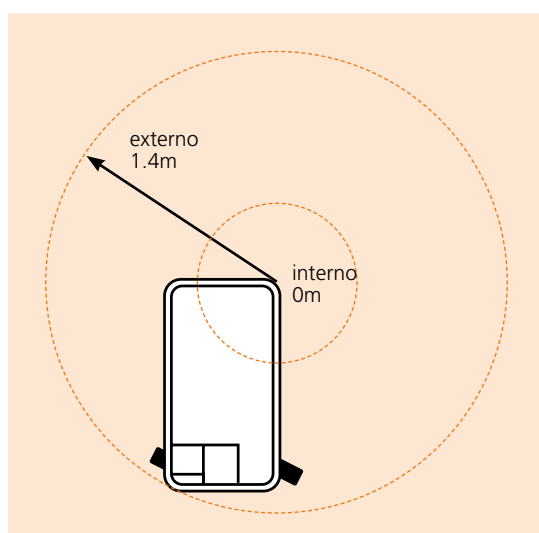

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Extensión de plataforma
- Controles proporcionales
- Puertas de entrada con bisagra
- Alarmas de descenso e inclinación
- Bajada de emergencia en los controles de chasis
- Neumáticos de goma no marcantes
- Puntos de elevación para grúa
- Bocina
- Capacidad uso interior: 2 personas
- Capacidad uso exterior: 1 persona
- Alarma de movimiento seleccionable
- Cargador de baterías integrado 110V 20A
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Bandeja de recogepedidos (Solo TM12E)
- Sistema de sobrecarga de plataforma
- Conforme a las normas CSA

snorkel

www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com