

TM12E/TM16E

ELEVADORES DE MÁSTIL TELESCÓPICOS ELÉCTRICOS



- Elevadores de mástil telescópicos eléctricos líderes en el sector
- Versátil, robusto y simple de manejar
- Pasa a través de puertas de tamaño estándar
- Accionamiento eléctrico suave y eficiente
- Ideal para aplicaciones de construcción y mantenimiento



snorkelTM
www.snorkellifts.com

ELEVADORES DE MÁSTIL TELESCÓPICOS ELÉCTRICOS

TM12E/TM16E



DIMENSIONES	TM12E	TM16E
Altura máx. de trabajo	5.65m	6.87m
Altura máx. de plataforma (A)	3.65m	4.87m
Dimensiones plataforma (recogida)	0.99m x 0.68m	0.99m x 0.68m
Dimensiones plataforma (extendido) (E)	1.5m x 0.68m	1.5m x 0.68m
Longitud de extensión de plataforma	0.5m	0.5m
Ancho total (B)	0.76m	0.76m
Longitud total (D)	1.37m	1.37m
Altura recogida (C)	1.67m	1.98m
Altura libre al suelo	76mm	76mm

PRESTACIONES	TM12E	TM16E
Carga máx. admisible (CMA)	227kg	227kg
Maniobrable hasta	3.65m	4.87m
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s	0m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	4.0km/h	4.0km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.6km/h	0.6km/h
Tiempos de ascenso/descenso	12.5/10.5 seg	12.5/10.5 seg
Pendiente superable	25%	25%
Pendiente max. para funcionamiento, eje transversal	2°	1.5°
Pendiente max. para funcionamiento, eje longitudinal	2°	1.5°
Radio de giro interior	0m	0m
Radio de giro exterior	1.4m	1.4m
Ruedas	323mm. diámetro macizas, no marcantes	
Freno	2 reudas, accionados por muelle, desbloqueo eléctrico	
Sistema de tracción	Motores DC duales	
Controles	proporcionales	

PROPULSION	TM12E	TM16E
Fuente de alimentación	24V 220Ah baterías	
Cargador de baterías	20 amp	20 amp

PESO	TM12E	TM16E
Peso	1,016kg	1,105kg

RADIO DE GIRO

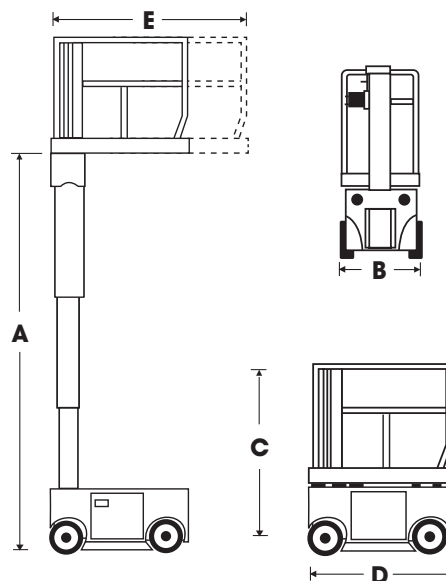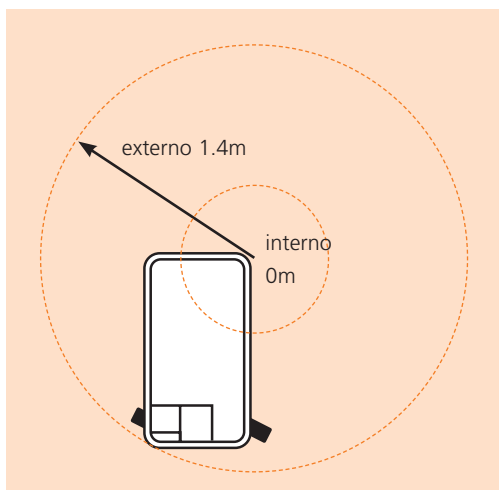

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Radio de giro interior cero
- Extensión de platform
- Controles proporcionales
- Puertas de entrada con bisagra
- Alarma de descenso e inclinación
- Bajada de emergencia en los controles de chasis
- Neumáticos de goma no marcantes
- Puntos de elevación para grúa
- Bocina
- Capacidad uso interior: 2 personas + equipamiento
- Capacidad uso exterior: 1 persona + equipamiento (TM12E)
- Alarma de movimiento seleccionable
- Cargador de baterías integrado 110V 20A
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Bandeja recogepedidos (TM12E)
- Telemática Snorkel OnSite™

snorkel

www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com